

騒音・振動表示装置 NISHIOオリジナル

レンタル  
します



# 『表示板くん』NE-1

現場内の騒音・振動をデジタル表示し管理します!!



## 特徴


- 騒音・振動の測定値をリアルタイムにデジタル表示
- SDカードにデータ記録、パソコンに移して専用ソフトで帳票出力
- ISO関連書類発行可能(別途有料)
- 設定値を超えると回転灯が点灯(オプション)

## 仕様

型式	NE-1(NISHIOオリジナル)
騒音計(表示部へ内蔵)	アコー製TYPE6226
騒音計測定レベル範囲	28~130dB(A特性)
騒音計測定周波数範囲	20~8,000Hz
騒音計マイクロフォン	全天候防風スクリーン使用、ケーブル長5m(標準)
振動計(表示部へ内蔵)	アコー製TYPE3233
振動計測定レベル範囲	30~120dB(Lv振動レベル、Z方向)
振動計測定周波数範囲	1~80Hz
振動計センサ	全天候仕様、ケーブル長3m(標準)
電源	AC100V
表示部寸法・重量	W400×D200×H550mm 14.6kg※
組立時寸法・重量	W546×D600×H1,500mm 32.1kg※
計測ソフト対応OS	Windows98、Me、2000、XP、Vista
インターフェース	CDドライブ、SDカード読み取り機能

※騒音計、振動計を含んだ重量となっております。

## 出力帳票例

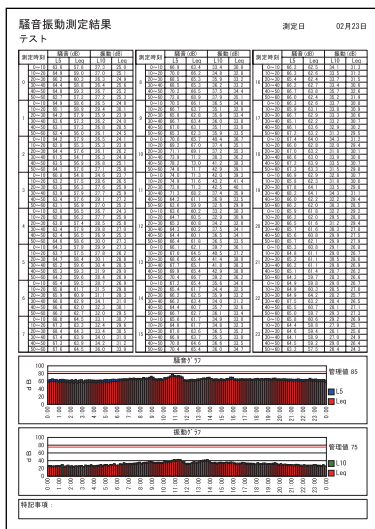

## 騒音・振動レベルの波形グラフ化機能付

